

Mini 15 E



www.omme-lift.ch

Anhänger-Arbeitsbühne

Transportbreite reduzierbar von 150 cm auf 105 cm



*Für sicheres Arbeiten
auf jeder Höhe*

OMMELIFT




Qualität seit 1906

Hauptsitz 3506 Grosshöchstetten
Filiale 8957 Spreitenbach
Filiale 1023 Crissier

Thunstrasse 22
Härdlistrasse 11
Chemin de la Colice 20

Tel. ++41 (0)31 711 04 36
Tel. ++41 (0)44 865 20 01
Tél. ++41 (0)21 701 97 90

Fax ++41 (0)31 711 05 78
Fax ++41 (0)44 836 40 05
Fax ++41 (0)21 701 97 91

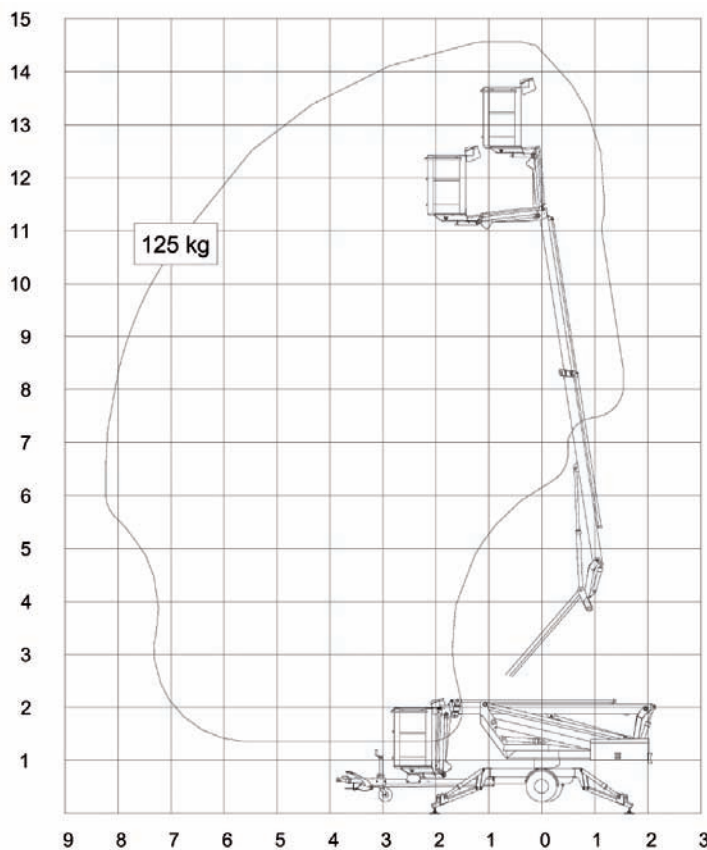

Technische Daten	Mini 15 EXJ	Mini 15 EBXJ
Max. Arbeitshöhe	14.60 m	
Max. Arbeitsradius	8.27 m	
Max. Korblast	125 kg	
Schwenkbereich	355°	
Korbgrösse	0.85 x 0.7 x 1.1 m	
Antrieb	230V/10A	24V139AH/5h
Transportlänge	6.03 m	
Transporthöhe	1.94 m	
Transportbreite reduzierbar	von 150 cm auf 105 cm	
Arbeitsbreite	3.63 m	
Gesamtgewicht	1500 kg	
230 V Anschluss im Korb	Standard	
2-Stufen Steuerung	Standard	
Einschiebe-Achse	Standard	
Fahrertrieb	Option	



Einfacher Transport



Einschiebe-Achse 105 cm



Fahrertrieb



Korbarm

Die umfassende OMME-Ausrüstung erleichtert Ihre Arbeit:

- **Teleskop-Ausleger** mit gross dimensioniertem Querschnitt ermöglicht einen optimalen Arbeitsbereich und eine sehr hohe Stabilität. Zudem findet sich im grossen Querschnitt geschützter Platz für Hydraulik-Zylinder, Schläuche und Kabel.
- **Korbarm**, abgewinkelt und hydraulisch betätigt. Der Arm zwischen Teleskoparm und Korb vergrössert die Ausladung über Hindernissen und verbessert die Erreichbarkeit der Arbeitsstelle.
- **Einschiebe-Achse**: Die Strassentransport-Breite wird mit wenigen Handgriffen von 150 cm auf 105 cm reduziert, wenn Engpässe wie Türen durchfahren werden müssen.
- **Fahrertrieb hydraulisch** (Manövrierantrieb) ermöglicht einfaches Verschieben des Gerätes auf der Einsatzstelle.
- **Abstützung hydraulisch** für ein rasches und sicheres Positionieren des Gerätes.
- **2-Stufen-Steuerung** ermöglicht das Anpassen der Geschwindigkeit der Arbeitsbewegung an die Anforderungen der auszuführenden Arbeit.
- **Bedienung**: je 1 übersichtliches Steuerpult im Korb und auf dem Unterwagen.
- **Antrieb**: Sie wählen zwischen: a) Netzanschluss 230 Volt; b) Batterieantrieb mit integriertem Ladegerät 230 Volt und 4 leistungsstarken 24 Volt-Batterien mit 139 Ah für 5 h Dauereinsatz;
c) Batterie-Dieselantrieb 18.8 PS
- **Der tiefe Schwerpunkt** des Anhängers garantiert Ihnen ein sehr sicheres Fahrverhalten hinter dem Zugfahrzeug.